


KVALITNÍ BEZÚDRŽBOVÉ MOTORY

Motory vynikají vysokou kvalitou zpracování a bezproblémovým chodem.


NEREZOVÉ LOPATKY

Naše lopatky jsou nerezové a vydrží mnohem déle než lopatky pozinkované.



VLOŽKA VENTILÁTORU

Vložka ventilátoru je pevná a umožňuje snadnou údržbu. Snadno se čistí a nepodléhá korozi.

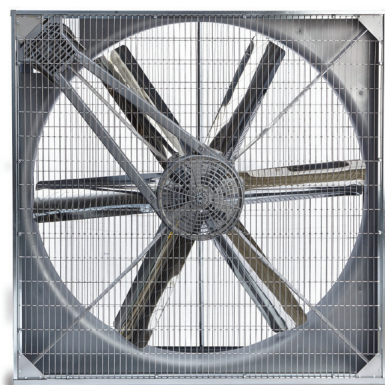

RÁM X

Konstrukce ventilátoru má speciální tvar X, který zvyšuje odolnost a snižuje vibrace.



NEREZOVÉ VENTILÁTORY

Náš ventilátor z nerezové oceli AISI 304 je ideální pro velmi náročná prostředí jako jsou chovy prasat. Je ještě odolnější vůči korozi. K dispozici pro následující rozměry: 100 a 140.

SPECIÁLNÍ OTOČNÁ KONZOLE PRO UCHYCENÍ


DVOJITÉ LOŽISKO

Pro dosažení lepší rovnováhy jsou naše ventilátory vybaveny dvěma ložisky místo jednoho. Obě ložiska jsou oddělena distančním kroužkem.

Ventilátor odolává vlhkosti, teplu a chladu. Byl navržen speciálně pro provoz ve vysoce korozivním prostředí nebo v prostředí s abrazivními látkami.

Rozměry

| TYP | A mm | B mm | C mm | VÁHA kg |
|-------|------|------|------|---------|
| ES200 | 1930 | 450 | 1750 | 97 |
| ES150 | 1495 | 430 | 1400 | 64 |
| ES140 | 1380 | 330 | 1300 | 52 |
| ES120 | 1150 | 330 | 990 | 43 |
| ES100 | 960 | 330 | 790 | 34 |
| ES80 | 800 | 330 | 660 | 30 |

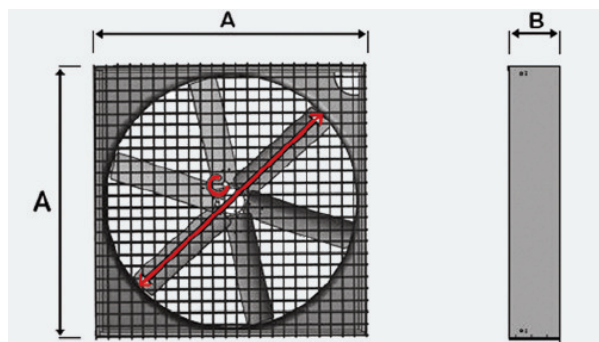

Výkon

| TYP | hp | m ³ /h | 0 Pa W/1000m ³ | 0,00 in H2O CFM | CFM/W |
|-------|------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| ES200 | 2 | 72 411 | 29,00 | 42 595 | 20,28 |
| ES150 | 1,5 | 47 600 | 35,71 | 28 000 | 16,47 |
| ES140 | 1,5 | 41 306 | 41,16 | 24 298 | 14,29 |
| ES120 | 0,75 | 24 929 | 30,09 | 14 664 | 19,55 |
| ES100 | 0,75 | 18 633 | 40,25 | 10 961 | 14,61 |
| ES80 | 0,5 | 15 655 | 37,24 | 9 209 | 15,80 |

Elektro specifikace

| TYP | VÝKON hp | VÝKON kW | NAPĚTÍ V | FREKVENCE Hz |
|-------|----------|----------|----------|--------------|
| ES200 | 2 | 1,5 | 230/400 | 50/60 |
| ES150 | 1,5 | 1,1 | 230/400 | 50/60 |
| ES140 | 1,5 | 1,1 | 230/400 | 50/60 |
| ES120 | 0,75 | 0,55 | 230/400 | 50/60 |
| ES100 | 0,75 | 0,55 | 230/400 | 50/60 |
| ES80 | 0,5 | 0,37 | 230/400 | 50/60 |

Nabízíme konzultaci ohledně umístění a také **montáž** ventilátorů. Ventilátory lze vyvěsit pomocí řetězů nebo upevnit pomocí naší speciální otočné konzole (lze instalovat i bez zásahu do stavby).

